


3 Band EQ(VP-B1-3) 配線例

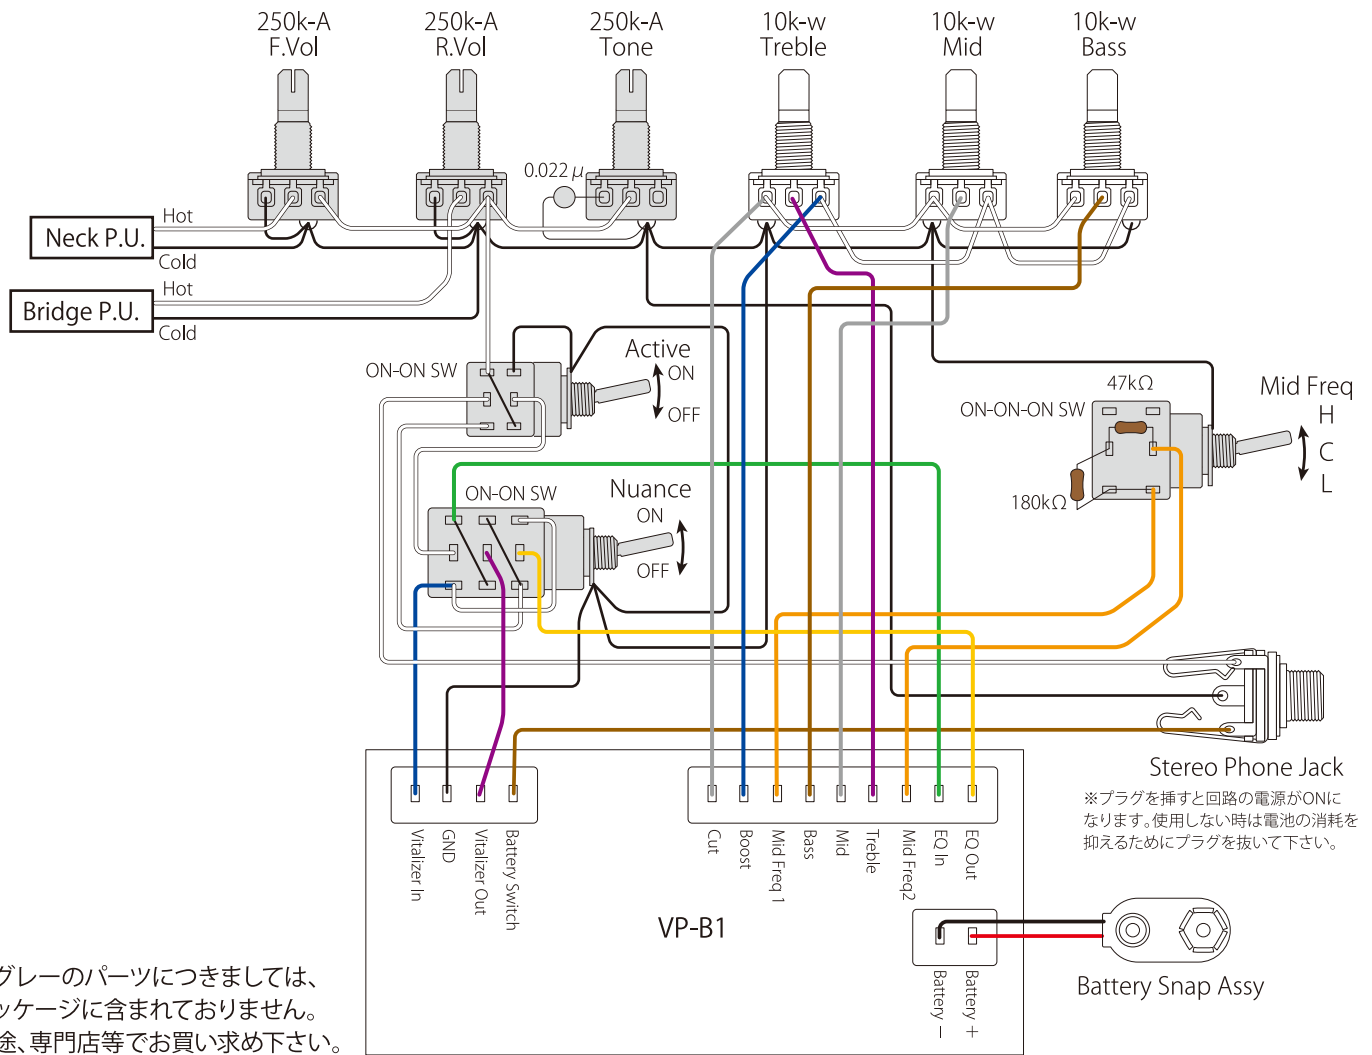

※グレーのパーツにつきましては、パッケージに含まれておりません。別途、専門店等でお買い求め下さい。

配線材の接続先を間違えた場合故障の原因となることもあります。配線の接続先をしっかりと確認してはんだ付けを行うようにして下さい。SW金属部をラグ端子を使ってグラウンドと導通させて下さい。

■VP-B1-3 set (for 3Band EQ) 添付パーツリスト

- VP-B1 モジュール × 1
- 9P ワイヤアッセイ × 1
- 4P ワイヤアッセイ × 1
- バッテリースナップアッセイ × 1
- EQ Pot(10k-W) × 3
- ステレオフォンジャック × 1

■その他必要なパーツ(推奨するメーカーと品番、または定数)

- CTS POT 250k-A × 3
- NKK M-2022 × 1 (DPDT 6p on-on トグルSW)
- NKK M-2020 × 1 (SP3T 6p on-on-on トグルSW)
- NKK M-2032 × 1 (3PDT 9p on-on トグルSW)
- セラミックコンデンサ 0.022 μF × 1
- 抵抗器 47 k Ω
- 抵抗器 180 k Ω
- 8φ ラグ端子 × 3 (SWグラウンド配線用)

※添付外のボリュームポット・ノブ・スイッチ及び配線材等は別途専門店等でお求め下さい。

■取扱上の注意

- プリアンプの交換、導入作業は電気配線と半田付けを行います。電気の基本知識と工具が必要です。ご購入された店舗や専門のリペアショップに依頼される事を強くお勧めします。
- 本製品はベースギター本体への加工が必要な場合がありますので、その際もご購入された店舗や専門のリペアショップにご相談下さい。
- パーツに熱を加えずすぎると怪我やパーツ破損の原因になります。
- ケーブルを強く引っ張ったりしないでください。断線など、故障の原因となります。
- プリアンプモジュールに付いているソケットへコネクタを差し込む際は向きを確認し、正しい方向でしっかりと差し込んで下さい。無理な挿入は断線等の故障の原因となります。
- EQ Potに付属品以外を使用されるとVitalizer Bass Preamp本来の性能を発揮できなくなります。
- Vitalizer Bass Preampは9V DCより高い電源電圧での動作に対応しておりません。
- 長時間、本機を使用しない場合はバッテリーの液漏れを防ぐためにバッテリーを取り出して保存してください。
- 電池の電圧が低下すると、出力レベルが低下したり、音が出なくなったりします。このような場合は、新しいバッテリーと交換してください。