

Providence®

STAMPEDE DT SDT-3

取扱説明書

このたびはPROVIDENCE製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品を末永くご使用頂くためにも、必ずこの取扱説明書をご一読下さい。

■特長

- STAMPEDE DTは大型アンプ特有の重低音を再現するとともに、ナチュラルなクランチから、潰れた感じのFUZZのようなダーティーな歪みまで、多彩なディストーションサウンドを作り出します。また、GAINとOUTPUTを調整することでピッキングの微妙なニュアンスを表現することもできます。
- TREBLE、BASSの2バンドイコライザーを備えています。このEQにより接続するアンプのキャラクターにあわせた音色の補正ができます。GAINコントロールとの組み合わせで強力なディストーションと豊富なサウンドキャラクターを演出します。
- ローノイズ・アップコンバータ電源回路によりDC9Vから内部動作電圧を昇圧させていますので、一般的なDC9Vで動作するディストーションペダルより広いダイナミックレンジを確保しています。
- 通常のTrue-Bypassサーキットは音声信号がバイパス時にスイッチ回路を2回路通りますが、STAMPEDE DTのサーキットはバイパス時にスイッチ回路を1回路しか通らないS.C.T.サーキット(シングル・コンタクト・トゥルー・バイパス・サーキット)を採用しています。その結果、いままで以上に製品の信頼性の向上と、より高いサウンドクオリティを得ることができました。
- 出力ジャックに接続されるモノプラグのシールド側に2接点でエフェクターのグランド側を接続するD.C.G.サーキット(ダブル・コンタクト・グランディング・サーキット)を採用。接点の面積を増やすことで接触不良が起きにくくなり、音質面でも有利に働きます。

■機能説明

- ①GAIN:歪の深さを調節します。右に回すと深さが変わります。1時くらいから更に右に回すとFUZZのような歪に変化します。
- ②OUTPUT:エフェクト・オン時の音量を調節します。
- ③TREBLE:高音域の音色を調節します。センター(クリック)位置がフラットです。右に回すと高音域がブーストされます。左に回すと高音域がカットされます。
- ④BASS:低音域の音色を調節します。センター(クリック)位置がフラットです。右に回すと低音域がブーストされます。左に回すと低音域がカットされます。
- ⑤LEDインジケータ:エフェクト・オン時にLEDが点灯します。バッテリーの電圧が約7V以下になるとLEDが消灯しはじめます。この状態でもエフェクト音は出力しますが、本機の性能を十分に発揮させるためにバッテリーの交換をお奨めいたします。
- ⑥IN:ギターやその他の電子楽器、または他のエフェクターからの出力を接続するジャックです。
- ⑦OUT:アンプや他のエフェクターの入力に接続するジャックです。
- ⑧フットスイッチ(ON/OFF):エフェクト・オン/オフを切り替えるスイッチです。
- ⑨DC9V:ACアダプター(PAP-509DCJ:別売)を接続するジャックです。

■主な仕様

- コントロール:GAIN、OUTPUT、TREBLE、BASS
- 端子:1/4インチ標準フォーン・ジャック(入力、出力)、DC9V入力ジャック(ACアダプター・ジャック)
- 電源:9Vバッテリー およびACアダプター(各別売)
- 消費電力:DC9V 約20mA
- サイズ:115(D) × 72(W) × 50(H)mm
- 重量:約250g(電池含まず)

■バッテリーの交換について

本体裏ボタの4本のネジを外し、バッテリーを交換します。バッテリーは9V/006Pをご使用下さい。交換の際には、ケーブルを強く引っ張ったりしないでください。断線など、故障の原因となります。


■取扱上の注意

- アンプ等スピーカーがつながっている機器の電源を入れた状態で、本機の入出力ジャックの抜き差しをしないでください。ノイズが発生し、スピーカーを痛める可能性があります。
- 故障や異常が生じた場合はただちに使用を中止しお買い上げ店または当社までご相談ください。
- 長時間、本機を使用しない場合はバッテリーの液漏れを防ぐためにバッテリーを取り出して保存してください。
- ACアダプターには定電圧回路の入ったもの(PROVIDENCE PAP-509DCJ2等)を必ずご使用ください。
- 電池の電圧が低下すると、エフェクトのかかり具合が弱くなったり、出力レベルが低下したり、音が出なくなったりします。このような場合は、新しい電池と交換してください。

■トラブルシューティング

- LEDが点灯しない。
電池を新しい物に交換して下さい。

※ 規格および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

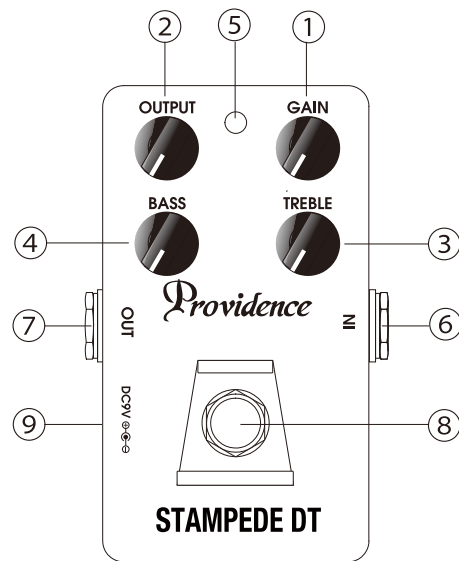

株式会社 **パシフィクス**

〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央3-21-7

TEL. 045-510-4060 FAX. 045-510-4061

URL. <http://www.providence.jp/> E-mail. info1@pacifix-ltd.com